


Capacidad de carga 136 kg
(1 persona de 80 kg + equipos de 56 kg)

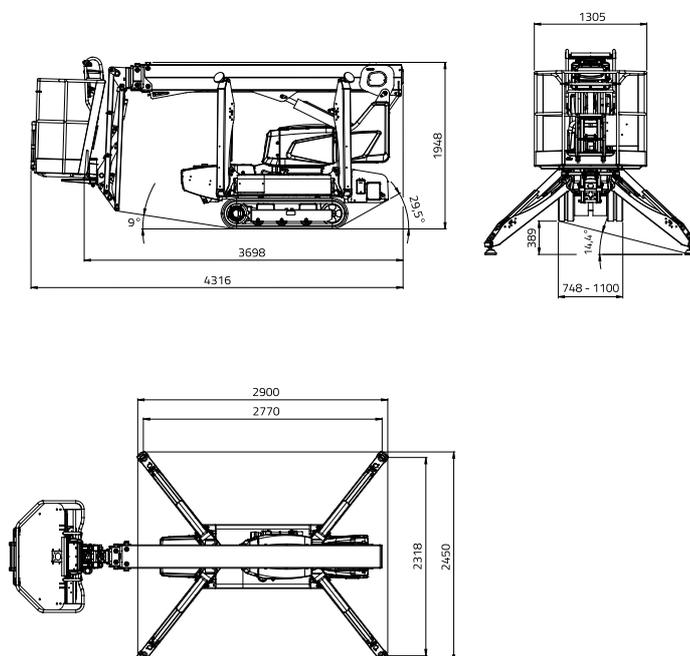


-  12,90 m
-  6,40 m
-  4,316 m
-  3,698 m
-  1,948 m
-  748 - 1100 mm
-  1305x600xh.1100 mm


-  16°
-  1895 kg / 4178 lb
-  2900 x 2450 mm
-  Estabiliz. y desestabiliz. automática
IIIS de serie
-  Control remoto por cable
-  GPRS-GPS
-  R.A.H.M.

LITHIUM-ION

Batería52V 80Ah
 Motor eléctrico:
 - Tensión nominal48 V
 - Potencia nominal2 kW
 Cargador de batería a bordo:
 110V-220V+-30V 50-60 Hz

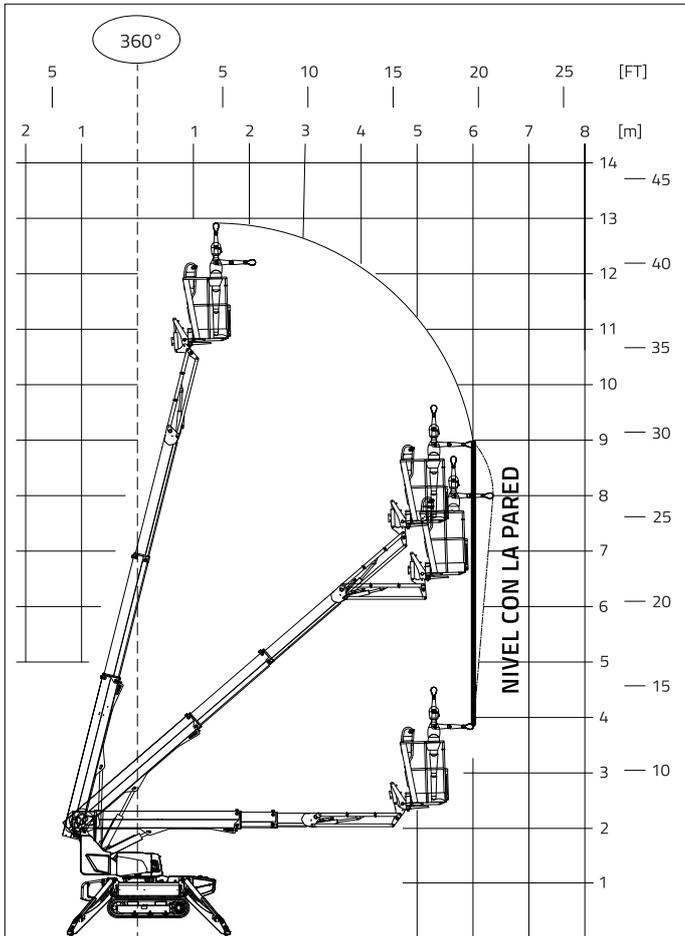

Capacidad de carga 230 kg
(2 personas 80x2= 160 kg + equipos de 70 kg)

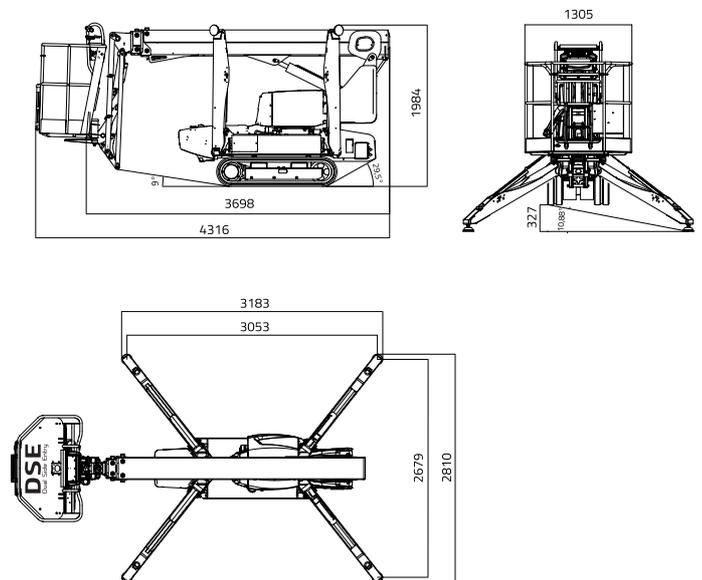

	12,90 m		16°
	6,40 m		2050 kg / 4520 lb
	4,316 m		2679 x 3053 mm
	3,698 m		Estabiliz. y desestabiliz. automática IIIS de serie
	1,948 m		Control remoto por cable
	748 - 1100 mm		GPRS-GPS
	1480x610xh.1100 mm DSE (Dual Side Entry)		R.A.H.M.



Batería52V 80Ah

Motor eléctrico:

- Tensión nominal48 V

- Potencia nominal2 kW

Cargador de batería a bordo:

110V-220V +-30V 50-60 Hz